


X-Stahlkugelhähne, reduzierter Durchgang

301X Serie, X-Serie, Schweißende, EN (DIN) / Kupfer, DN 15-50, reduzierter Durchgang

Gehäuse	DN 15-50 Stahl, P235GH (1.0345)
Kugel	DN 15-50 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)
Dichtung der Kugel	DN 15-50 PTFE+C
Lötenden	DN 15-50 Copper, EN 1057: 2006
Spindel	DN 15-50 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Dichtung der Spindel	DN 15-50 FPM
Betätigung	DN 15-50 mit T-Griff aus Kompositmaterial

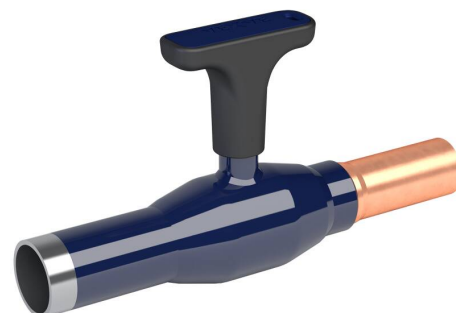


Betriebsbedingungen

-20 °C – +120 °C

Unter -20 °C Hersteller kontaktieren



Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur
-40 °C

Leckrate A (EN 12266-1)

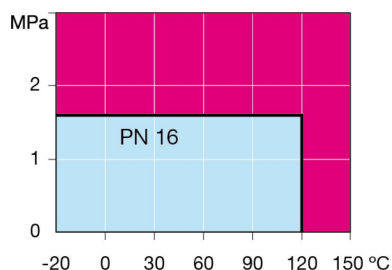

Nicht für Dampf

DN 15-50

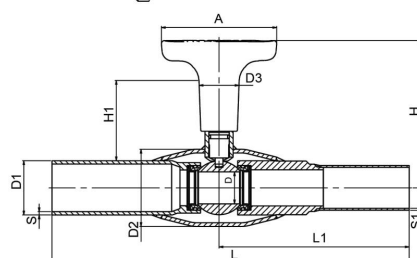

DN	PN	Produktnr.	A	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	L	L1	S	S1	kg
15	16	301015X	90	10	21.3	33.7	32.0	15.0		105	63	213	98	2	1	0.6
20	16	301020X	90	15	26.9	42.4	32.0	22.0		109	64	216	101	2.3	1	0.8
20	16	301020X/22	90	15	26.9	42.4	32.0		22.0	109	64	216	101	2.3	1	0.8
25	16	301025X	90	20	33.7	48.3	32.0	28.0		111	63	230	115	2.6	1.2	0.9
25	16	301025X/22	90	20	33.7	48.3	32.0	22.0		111	63	230	115	2.6	1.2	0.9
25	16	301025X/28	90	20	33.7	48.3	32.0		28.0	111	63	230	115	2.6	1.2	0.9
32	16	301032X	90	25	42.4	60.3	32.0		35.0	115	63	279	149	2.6	1.5	1.5
40	16	301040X	90	32	48.3	70.0	32.0		42.0	120	64	292	162	2.6	1.5	1.7
50	16	301050X	90	40	60.3	76.1	32.0		54.0	127	65	323	173	2.9	1.5	2.4