

# Lauhdeventtiilit, supistettuaukkoinen


sisäkierre / hitsattava EN (DIN), DN 15-50, supistettuaukkoinen

Runko	DN 15-50 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 15-50 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 15-50 PTFE+GF
Kara	DN 15-50 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 15-50 Grafiitti
Operointi	DN 15-50 Sinkitty teräskahva




## Toimintaolosuhteet

DN 15-150: -20 °C – + 250 °C  
Alle -20 °C ota yhteys valmistajaan  
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C  
\*) Ei tulistetulle höyrylle  
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

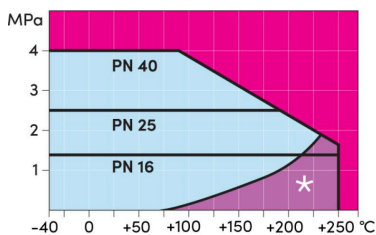

DN 15-50

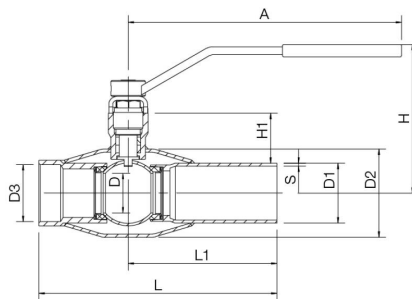

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	L1	S	kg
15	40	274003	3753027	145	10	21.3	33.7	Rp 1/2	117	31	158	115	2	0.7
20	40	274005	3753028	145	15	26.9	42.4	Rp 3/4	122	33	168	117	2,3	0.8
25	40	274006	3753029	145	20	33.7	48.3	Rp 1	138	46	172	115	2,6	1.2
32	40	274007	3753030	145	25	42.4	60.3	Rp 1 1/4	142	45	195	130	2,6	1.5
40	40	274008	3753031	276	32	48.3	70.0	Rp 1 1/2	143	50	205	130	2,6	2.5
50	40	274009	3753032	276	40	60.3	88.9	Rp 2	150	50	240	150	2,9	3.4