

Teräspalloventtiilit, täysaukkoinen

PN 25, laippa / laippa, DN 50-400, täysaukkoinen

Runko	DN 50-400 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 50-400 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 50-400 PTFE+C
Kara	DN 50-400 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 50-400 FPM
Operointi	DN 50-200 Sinkitty teräskahva DN 250-400 Venttiilit ovat saatavilla käsivaihteella, sähköisellä tai hydraulisella toimilaitteella varustettuna.
Laippa	EN 1092-1 Saatavana PN 10, 16, 25, 40




Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

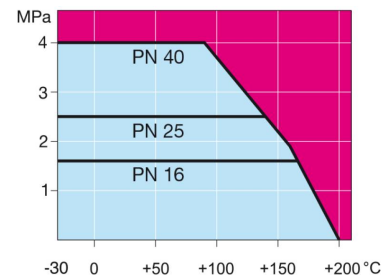


Ei höyrylle

DN 50-125

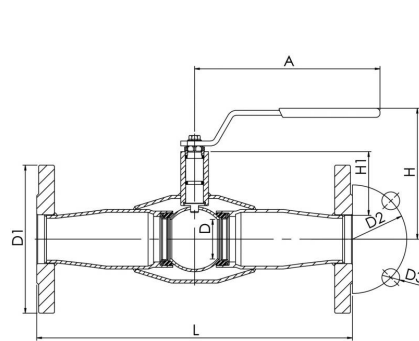

DN 150-400

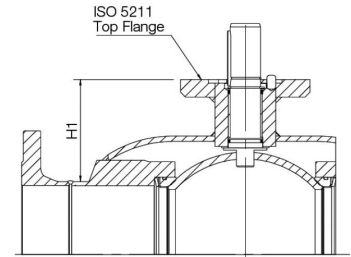

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	kg
50	25	235509	3753507	278	50	165.0	125.0	18.0	155	70	320	9.0
65	25	235570	3753518	278	65	185.0	145.0	18.0	168	74	325	11.5
80	25	235571	3753519	279	80	200.0	160.0	18.0	216	114	350	16.0
100	25	235572	3753520	400	100	235.0	190.0	22.0	251	113	350	30.0
125	25	235573	3753521	600	125	270.0	220.0	26.0	272	121	375	38.5
150	25	235574	3753522	870	150	300.0	250.0	26.0	282	117	555	77.0
200	25	235576	3753523	1200	200	360.0	310.0	26.0	343	135	560	130.0
250	25	23559705	3753182		250	425.0	370.0	30.0		158	595	167.0
300	25	23559805	3753183		290	485.0	430.0	30.0		206	716	227.0
350	25	23559505	3753184		340	555.0	490.0	33.0		267	802	372.0
400	25	23557905	3753185		390	620.0	550.0	36.0		306	1016	652.0