

# Maanalaiset palloventtiilit, täysaukkoinen

157/TR/HG-sarja, pohjalaakeroitu pitkäkaraventtiili, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 125-900, täysaukkoinen

Runko	DN 125-150 Teräs P235GH (1.0345) / P355NH (1.0565) DN 200-400 Teräs, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566) / P355NH (1.0565) DN 450-900 Teräs, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565)
Pallo	DN 125-900 Teräs + ruostumaton pinnoite, ASTM A350 LF2 +Ni
Pallon tiiviste	DN 125-900 PTFE+C
Kara	DN 125-900 Haponkestävä teräs, X17CrNi16-2 (1.4057)
Karan tiiviste	DN 125-900 FPM
Operointi	DN 125-900 Venttiili on varustettu kulmavaihteella, standardi kuusiokoloadapteri 27 tai 32 mm
Karan pää	DN 125-900 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Lisävarusteet	DN 150-900 on varustettu Nostokorvat, Jalusta




## Toimintaolosuhteet

0 °C – +200 °C

Alle 0 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -20 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

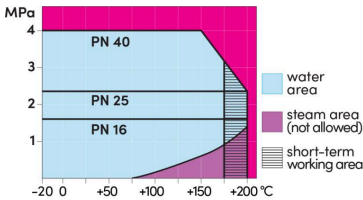


Ei höyrylle

DN 125-900

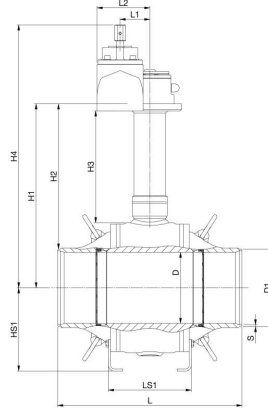

DN 125-900

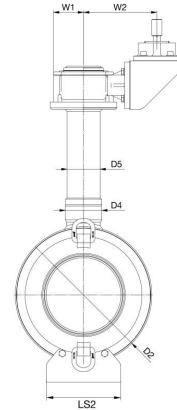

DN	PN	Tuotenro.	D	D1	D2	D4	D5	H1	H2	H3	H4	HS1	L	L1	L2	LS1	LS2	S	W1	W2	kg
125	25	157125/TR/HG	125	139.7	219.0	59.5	60.3	423	353	299	643	320	69	134				4,5	68	188	56.0
150	25	157150/TR/HG	150	168.3	273.0	74.5	76.1	459	375	303	682	169	457	84	149	210	160	4,5	81	198	102.0
200	25	157200/TR/HG	200	219.1	368.0	98.0	88.9	520	410	316	743	235	521	84	149	234	200	5,0	81	198	191.0
250	25	157250/TR/HG	250	273.0	440.0	110.0	114.3	568	432	338	795	280	559	118	183	250	240	5,0	125	233	296.0
300	25	157300/TR/HG	300	323.9	510.0	110.0	114.3	603	441	328	830	314	635	118	183	290	280	5,6	125	233	416.0
350	25	157350/TR/HG	340	355.6	590.0	135.0	139.7	695	517	375	924	360	762	138	222	348	320	6,3	150	235	663.0
400	25	157400/TR/HG	385	406.4	640.0	135.0	139.7	720	517	375	949	390	838	138	222	362	350	7,1	150	235	781.0
450	25	157450/TR/HG	436	457.0	740.0	219.1	219.1	720	492	316	947	530	914	182	267	456	400	6,3	188	236	1120.0
500	25	157500/TR/HG	487	508.0	822.0	244.5	244.5	761	507	312	987	580	991	182	267	472	420	6,3	188	236	1408.0
600	25	157600/TR/HG	589	610.0	980.0	244.5	244.5	840	535	312	1083	660	1143	180	264	524	450	7,1	188	363	2232.0
700	25	157700/TR/HG	684	711.0	1125.0	273.0	273.0	932	576	323	1175	700	1346	253	337	572	450	8,0	255	498	3392.0
800	25	157800/TR/HG	779	813.0	1290.0	298.0	298.0	1045	638	350	1296	840	1524	253	362	700	600	8,8	255	420	5022.0
900	25	157900/TR/HG	874	914.0	1440.0	298.0	298.0	1120	663	350	1371	750	1727	253	362	770	600	10	255	420	6450.0

Saatavana myös PN 40. Kysy lisätietoja asiakaspalveluiltamme.

Kokoluokat DN 450-900 valmistaa ARMATURY Group a.s. - osa Vexve Armatury Groupia.