


# Vridspjällventiler för avstängning och injustering, reducerat genomlopp

BRC W1 serie, Δp = 16 bar, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 900-1200, reducerat genomlopp


|                |                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ventilhus      | DN 900-1200 Stål P355NL1 (1.0566) / P355QH1 (1.0571)                                                       |
| Spjäll         | DN 900-1000 Rostfritt stål, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)<br>DN 1200 Rostfritt stål, GX2CrNiMoN22-5-3 (1.4470) |
| Säte           | DN 900-1200 1.4542 + HCr plätterad                                                                         |
| Spindel        | DN 900-1200 Rostfritt stål, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)                                                       |
| Spindeltätning | DN 900-1200 Graphite                                                                                       |
| Lager          | DN 900-1200 PTFE + AISI 316 net                                                                            |
| Manövrering    | DN 900-1200 Ventil utrustad med manuell växel                                                              |

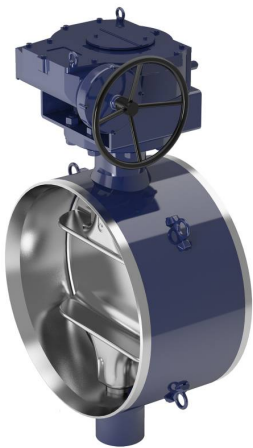


## Funktionsvillkor

|               |                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Hus:          | PN 25                                                                                   |
| Tryck:        | Δp = 16 bar                                                                             |
| Temperatur:   | -40 °C – +250 °C<br>DN 1200:<br>-20 °C – +200 °C<br>Under 0 °C kontakta<br>tillverkaren |
| Läckageklass: | A (EN 12266-1)                                                                          |

DN 900-1200

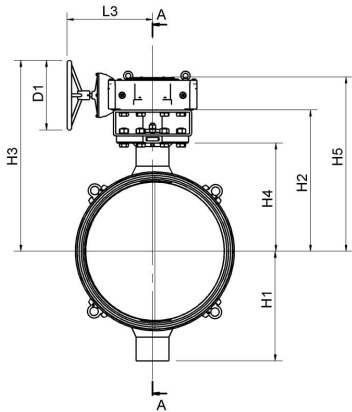

DN 900-1200

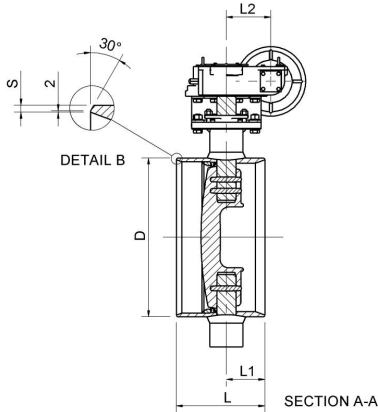

| DN   | PN | Product no. | RSK no. | D    | D1    | H1  | H2   | H3   | H4  | H5   | L   | L1  | L2  | L3  | S  | kg     |
|------|----|-------------|---------|------|-------|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|--------|
| 900  | 16 | BRC900W1    | 4500592 | 914  | 400.0 | 631 | 813  | 1098 | 623 | 1003 | 510 | 221 | 256 | 505 | 10 | 1170.0 |
| 1000 | 16 | BRC1000W1   | 4500593 | 1016 | 400.0 | 678 | 879  | 1164 | 689 | 1069 | 550 | 224 | 256 | 506 | 10 | 1509.0 |
| 1200 | 16 | BRC1200W1   | 4500607 | 1219 | 500.0 | 730 | 1043 | 1423 | 856 | 1304 | 580 | 285 | 250 | 632 | 15 | 2344.0 |