

Stålkulventiler, fullt genomlopp

svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 100-400, fullt genomlopp

Ventilhus	DN 100-400 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 100-400 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 100-400 PTFE+C
Spindel	DN 100-400 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 100-400 FPM
Manövrering	DN 100-400 Ventil utrustad med manuell växel



Funktionsvillkor

-20 °C - +200 °C

Under -20 °C kontakta tillverkaren


Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)




Ej för ånga

DN 100-400

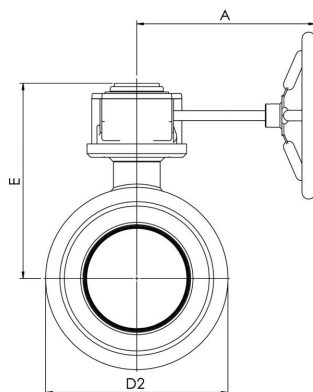

DN 100-400

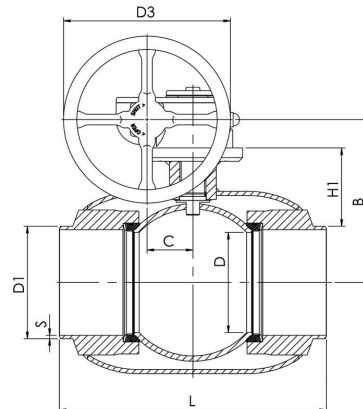

DN	PN	Product no.	RSK no.	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	H1	L	S	kg
100	25	234432	4512313	224	216	53	100	114.3	177.8	200.0	258	124	325	3,6	20.0
125	25	234433	4512314	224	236	53	125	139.7	219.1	200.0	279	132	360	3,6	29.0
150	25	234434	4512316	268	244	69	150	168.3	273.0	250.0	293	117	400	4,5	61.0
200	25	234436	4512317	301	294	97	200	219.1	355.6	300.0	345	135	530	5	113.0
250	25	234437	4512318	363	343	117	250	273.0	457.0	500.0	412	158	550	5	164.0
300	25	234438	4512319	363	418	117	290	323.9	508.0	500.0	487	206	686	5,6	216.0
350	25	234495	4512320	440	500	138	340	355.6	610.0	500.0	573	267	762	6,3	305.0
400	25	234479	4512321	471	576	180	390	406.0	660.0	500.0	648	309	1100	7,1	603.0

*DN 600-800 finns även i PN40. För mer information kontakta vår kundtjänst.