


X-Stahlkugelhähne, reduzierter Durchgang


100X/S Serie, starke Ausf., X-Serie, Schweißende / Schweißende, EN (DIN), DN 20-50, reduzierter Durchgang

Gehäuse	DN 20-50 Stahl, P235GH (1.0345)
Kugel	DN 20-50 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)
Dichtung der Kugel	DN 20-50 PTFE+C
Spindel	DN 20-50 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Dichtung der Spindel	DN 20-50 FPM
Betätigung	DN 20-50 mit Griff aus Kompositmaterial

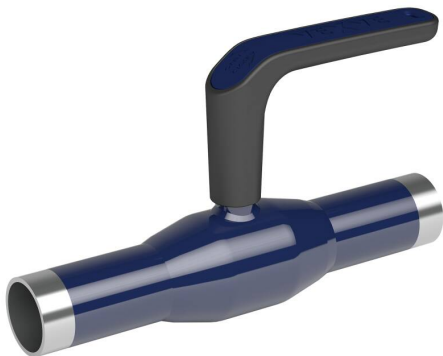


Betriebsbedingungen

-20 °C – +200 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur
-40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

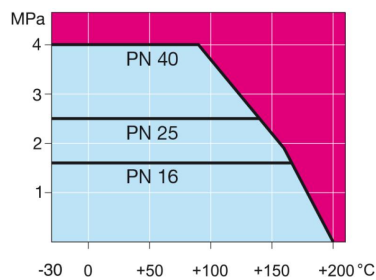

DN 20-50

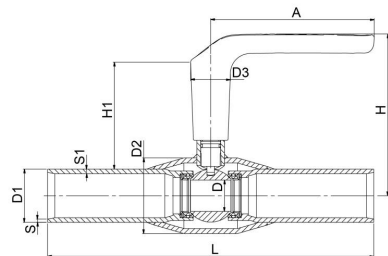

DN	PN	Produktnr.	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	S	S1	kg
20	40	100020X/S	130	20	26.9	48.3	32.0	125	86	230	2.6	4.5	1.2
25	40	100025X/S	130	20	33.7	48.3	32.0	125	86	230	2.6	4.5	1.2
32	40	100032X/S	130	25	42.4	60.3	32.0	129	85	260	2.6	3.6	1.4
40	40	100040X/S	130	32	48.3	70.0	32.0	133	87	260	2.6	4.5	2.0
50	40	100050X/S	130	40	60.3	88.9	32.0	141	88	300	2.9	4	3.0