

Lauhdeventtiilit, supistettuaukkoinen

172-sarja, sisäkierre / sisäkierre, DN 15-50, supistettuaukkoinen

Runko	DN 15-50 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 15-50 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 15-50 PTFE+GF
Kara	DN 15-50 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 15-50 Grafiitti
Operointi	DN 15-50 Sinkitty teräskahva



Toimintaolosuhteet


DN 15-150: -20 °C – + 250 °C

Alle -20 °C ota yhteys valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

*) Ei tulistetulle höyrylle

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

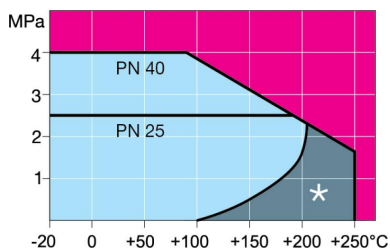

DN 15-50

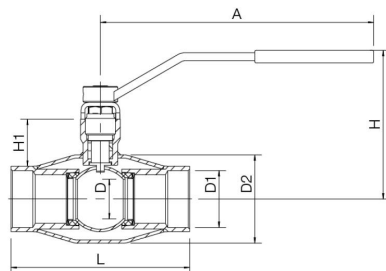

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	H	H1	L	kg
15	40	172015	3755493	145	10	Rp 1/2	33.7	118	30	85	0.5
20	40	172020	3755494	145	15	Rp 3/4	42.4	122	31	100	0.6
25	40	172025	3755495	145	20	Rp 1	48.3	138	44	115	0.9
32	40	172032	3755496	145	25	Rp 1 1/4	60.8	142	43	130	1.2
40	40	172040	3755497	276	32	Rp 1 1/2	70.0	143	47	150	2.1
50	40	172050	3755498	276	40	Rp 2	88.9	150	48	180	2.8