

Säätö- ja sulkuläppäventtiilit, täysaukkoinen

BFC W2-sarja, $\Delta p = 25$ bar, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 300-800, täysaukkoinen


Runko	DN 300-500 Teräs, P235GH (1.0345) DN 600-800 Teräs P355NL1 (1.0566)
Läppä	DN 300-800 Ruostumaton teräs, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Tiiviste	DN 300-800 1.4542 + HCr pinnoite
Kara	DN 300-800 Ruostumaton teräs, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Karan tiiviste	DN 300-800 Graphite
Laakeri	DN 300-800 PTFE + AISI 316 net
Operointi	DN 300-800 Venttiili on varustettu käsivaihteella




Toimintaolosuhteet

Runko:	PN 25
Läppä:	$\Delta p = 25$ bar
Lämpötila:	-40 °C – +250 °C Jos alle 0 °C ota yhteys valmistajaan
Tiiveysluokka:	A tai B (EN 12266-1) Vaatimusten mukaisesti

DN 300-800

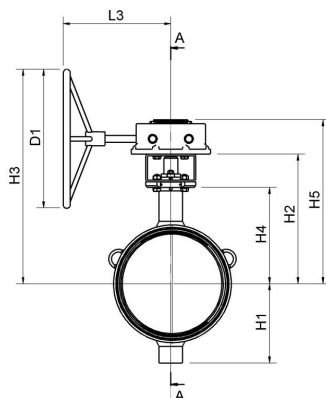

DN 300-800

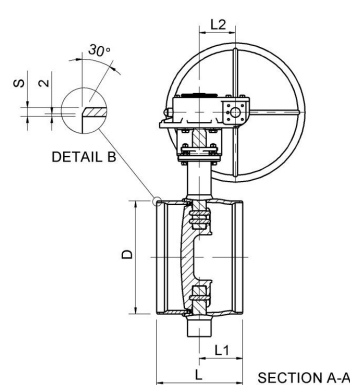

DN	PN	Tuotenro.	LVI	D	D1	H1	H2	H3	H4	H5	L	L1	L2	L3	S	kg
300	25	BFC300W2	4042654	323.9	400.0	247	435	683	315	537	270	110	105	331	5.6	88.0
350	25	BFC350W2	4042644	355.6	400.0	255	445	693	325	547	290	134	105	331	5.6	101.0
400	25	BFC400W2	4042645	406.4	500.0	285	467	772	347	590	310	157	130	393	6.3	136.0
450	25	BFC450W2	4042662	457	400.0	330	499	754	379	622	330	153	130	386	6.3	183.0
500	25	BFC500W2	4042632	508	400.0	360	528	783	408	651	350	153	130	386	6.3	222.0
600	25	BFC600W2	4042646	610	500.0	440	575	887	450	728	390	184	140	419	7.1	357.0
700	25	BFC700W2	4042647	711	400.0	495	625	884	501	784	430	203	182	441	8	504.0
800	25	BFC800W2	4042648	813	500.0	581	733	1068	573	911	470	226	209	483	8.8	864.0