

X-haponkestävät teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen


238X-sarja, X-sarja, puristus / puristus, EN (DIN), DN 15-50 (18-54 mm), supistettuaukkoinen

Runko	DN 15-50 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Pallo	DN 15-50 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Pallon tiiviste	DN 15-50 PTFE+C
Kara	DN 15-50 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Karan tiiviste	DN 15-50 FPM/NBR
Operointi	DN 15-50 komposiittikahvalla
Puristusliittimen O-rengas (LBP)	DN 15-50 CIIR




Toimintaolosuhteet

-20 ° – +120 °C
 Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan
 Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
 Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

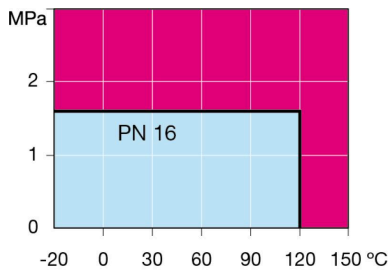

Ei höyrylle

DN 15-50

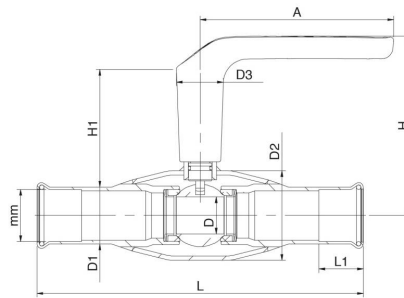

DN	PN	Tuotenro.	mm	LVI	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	L1	kg
15	16	238015X	18	3765175	130	10	21.3	33.7	32.0	108	75	230	25	0.6
20	16	238020X	22	3765176	130	15	25.4	42.4	32.0	112	77	230	25	0.8
25	16	238025X	28	3765177	130	20	31.4	48.3	32.0	116	78	230	25	1.0
32	16	238032X	35	3765178	130	25	38.3	60.3	32.0	121	79	230	30	1.3
40	16	238040X	42	3765179	130	32	45.5	70.0	32.0	128	84	250	30	1.5
50	16	238050X	54	3765180	130	50	58.0	76.1	32.0	136	84	250	30	2.3